

TUYAU FLEXIBLE PVC AUTO PORTANT

PVC SR G

Désignation

Spirale PVC, couleur gris.

Utilisation

Aspiration de fumées de soudure etc...

Caractéristiques


Autoportant (garde sa position).

Température d'utilisation


- 10°C / + 80°C.




Diam Int mm	Diam ext mm	R C mm	Poids gr/m	Conditionnement m
55	60	170	380	5
75	80	230	560	
95	100	275	690	
125	130	380	910	
150	155	460	1100	
200	205	630	1410	

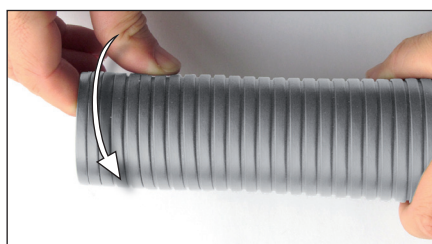

"Élargir le diamètre du flexible en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre"

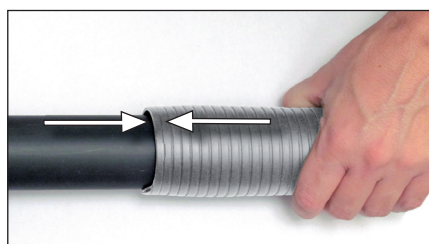

"Placer le flexible au diamètre du tuyau"

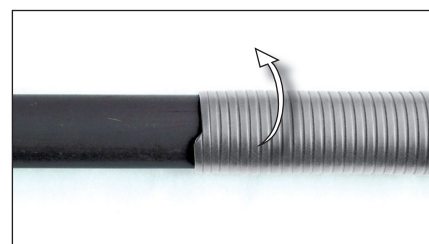

"Resserrer le diamètre du flexible en tournant dans le sens inverse"

Tolérances

Diamètre réglable de 5%.

Autres diamètres, nous consulter.

Données Techniques pouvant être modifiées sans préavis.

AEV - FLEX

Espace Vinci - 24 - 28 av Graham Bell - Bâtiment Rodin - 77600 Bussy Saint Georges
Tel : 01 64 66 25 06 - Fax : 01 64 66 37 40 - Mail aevflex@orange.fr - Internet : www.aev-flex.com